Pietcard

Industria Argentina

Rev. 3

1431	REG. DE CTE. CONTÍNUA 12V. - Trifásico 20A.

HONDA XRV 750 Africa Twin (Año 1992)
(Cod. Orig.: Shindengen Japan SH532-12)
(Cód. OEM: 31600-MV1-941)

CONEXIÓN

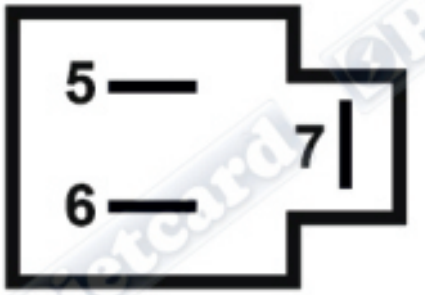

1- 2- Rojos: Positivo Batería
3- 4- Verdes: Masa
5- 6- 7- Amarillos: Corriente Alterna Estator

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar

ATENCIÓN

NO UTILIZAR ESTE REGULADOR PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases.
La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web