ATENCIÓN

NO UTILIZAR ESTE REGULADOR PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web

Pietcard

Industria Argentina

1510

Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

1510	REG. CTE. CONTÍNUA 12V. - Trifásico 30A.

KAWASAKI Vulcan 800 (1995 a 2006)

(Cod. OEM: 21066-1099)

CONEXIÓN

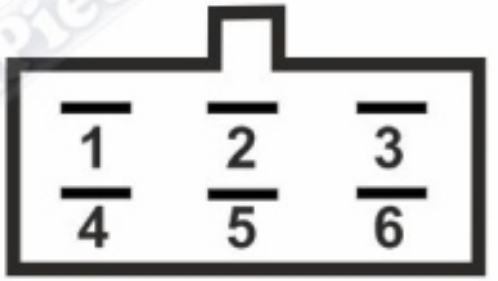

1- Rojo: Positivo Batería
2- Negro con Rojo: Positivo contacto
3- Negro con Blanco: Masa
4- Negro: Corriente Alterna Estator
5- Negro: Corriente Alterna Estator
6- Negro: Corriente Alterna Estator

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar